



# FERIOLI

SOLUCIONES DE PESO


HIDROGRÚA  
CA 17-15.5/42

LÍNEA CARGO

**TITANIO**



## MEDIDAS GENERALES

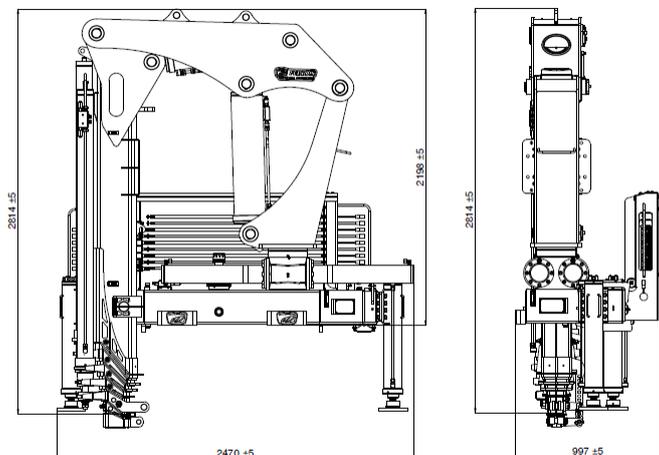

**TIPO DE CIERRE:** Americana  
\* Medidas expresadas en milímetros.

## ADICIONALES

Consultá por accesorios compatibles con tu hidrogrúa.



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

### CALIDAD Y TRAYECTORIA

Con más de 75 años en el mercado, somos una empresa de industria nacional comprometida con la calidad de todos nuestros productos.

### SEGURIDAD Y COMPROMISO

En cada etapa de nuestros procesos, la seguridad y el compromiso son nuestra prioridad.

### MATERIA PRIMA


La calidad de la materia prima es la base de la excelencia en nuestros productos y servicios, por eso confiamos en las mejores marcas del mercado.



## ESPECIFICACIONES GENERALES

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Momento de carga útil              | <b>15500 kgf.m</b>   |
| Alcance máx. vertical              | <b>16,80 m</b>       |
| Alcance máx. horizontal            | <b>14,7 m</b>        |
| Ángulo de elevación de la lanza    | <b>De -94 a +75°</b> |
| Ángulo de giro                     | <b>360°</b>          |
| Capacidad de carga máxima          | <b>8650 kgf</b>      |
| Presión de trabajo                 | <b>175 kgf/cm2</b>   |
| Capacidad de reservorio Hidráulico | <b>120 lts.</b>      |
| Peso Grúa                          | <b>2600 kgf</b>      |
| Espacio ocupado para el montaje    | <b>1,10 m</b>        |
| PBT mínimo para instalación        | <b>15000 kgf</b>     |

## DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGA Y ALCANCE

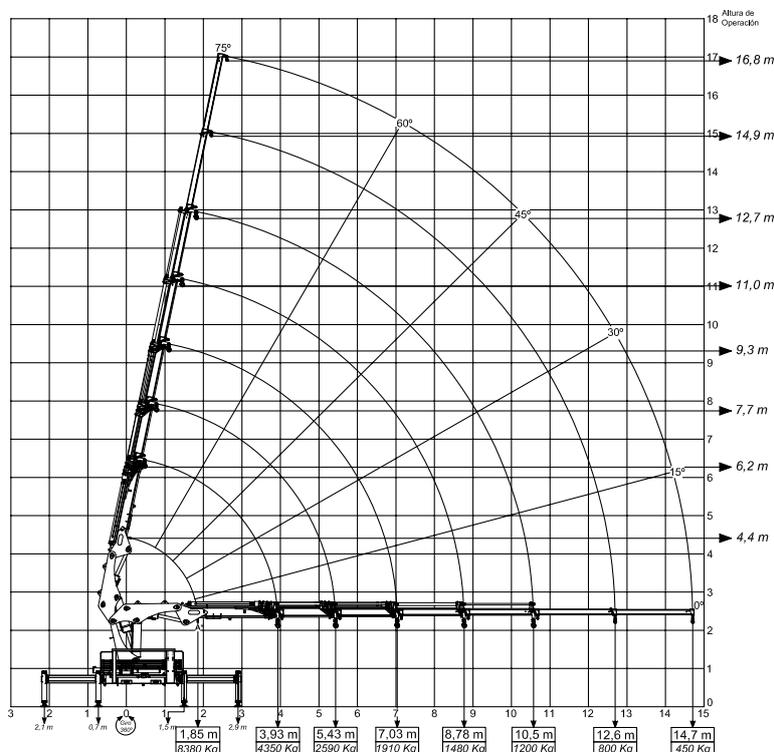

\* El punto A es para izar cargas especiales, debiendo ser utilizada un grillete de unión Ø1.3/4" grado T.  
Ferioli S.A. se reserva el derecho de cambiar o alterar la información contenida en esta especificación técnica sin previo aviso y a criterio del fabricante.

