



FERIOLI


SOLUCIONES DE PESO

HIDROGRÚA
CA 20-18/22

LÍNEA CARGO
TITANIO



MEDIDAS GENERALES

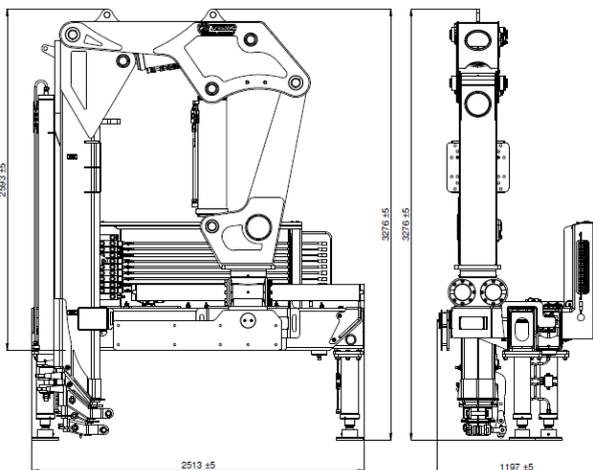

TIPO DE CIERRE: Americano
* Medidas expresadas en milímetros.

ADICIONALES

Consultá por accesorios compatibles con tu hidrogrúa.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CALIDAD Y TRAYECTORIA

Con más de 75 años en el mercado, somos una empresa de industria nacional comprometida con la calidad de todos nuestros productos.

SEGURIDAD Y COMPROMISO

En cada etapa de nuestros procesos, la seguridad y el compromiso son nuestra prioridad.

MATERIA PRIMA


La calidad de la materia prima es la base de la excelencia en nuestros productos y servicios, por eso confiamos en las mejores marcas del mercado.



ESPECIFICACIONES GENERALES

Momento de carga útil	18000 kgf.m
Alcance máx. vertical	15,2 m
Alcance máx. horizontal	12,2 m
Ángulo de elevación de la lanza	De -90 a +75°
Ángulo de giro	360°
Capacidad de carga máxima	9000 kgf
Presión de trabajo	190 kgf/cm²
Capacidad de reservorio Hidráulico	95 lts.
Peso Grúa	2900 kgf
Espacio ocupado para el montaje	1,10 m
PBT mínimo para instalación	16500 kgf

DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGA Y ALCANCE

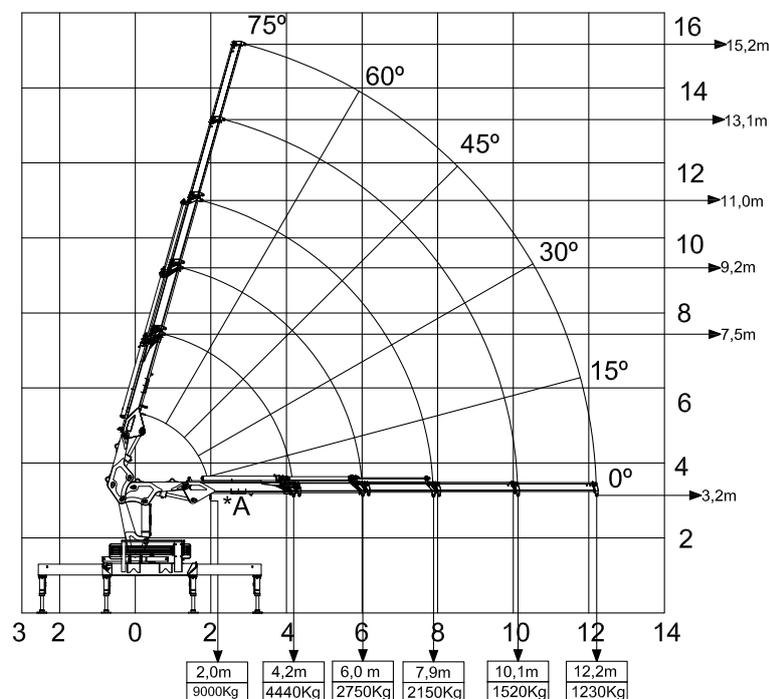

* El punto A es para izar cargas especiales, debiendo ser utilizada un grillete de unión Ø1" grado T.
Ferioli S.A. se reserva el derecho de cambiar o alterar la información contenida en esta especificación técnica sin previo aviso y a criterio del fabricante.

