



# FERIOLI


SOLUCIONES DE PESO

## HIDROGRÚA CA 42-35/62

## LÍNEA CARGO **PLATINO**



## MEDIDAS GENERALES

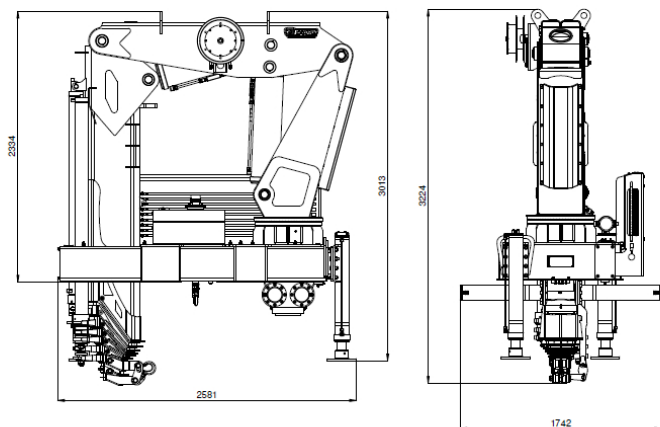

**TIPO DE CIERRE:** Americano

\* Medidas expresadas en milímetros.

## ADICIONALES

Consultá por accesorios compatibles con tu hidrogrúa.



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

### CALIDAD Y TRAYECTORIA

Con más de 75 años en el mercado, somos una empresa de industria nacional comprometida con la calidad de todos nuestros productos.

### SEGURIDAD Y COMPROMISO

En cada etapa de nuestros procesos, la seguridad y el compromiso son nuestra prioridad.

### MATERIA PRIMA


La calidad de la materia prima es la base de la excelencia en nuestros productos y servicios, por eso confiamos en las mejores marcas del mercado.



## ESPECIFICACIONES GENERALES

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Momento de carga útil              | <b>35000 kgf.m</b>   |
| Alcance máx. vertical              | <b>22,1 m</b>        |
| Alcance máx. horizontal            | <b>18,9 m</b>        |
| Ángulo de elevación de la lanza    | <b>De -90 a +75°</b> |
| Ángulo de giro                     | <b>360°</b>          |
| Capacidad de carga máxima          | <b>15.900 kgf</b>    |
| Presión de trabajo                 | <b>230 Bar</b>       |
| Capacidad de reservorio Hidráulico | <b>195 lts.</b>      |
| Peso Grúa                          | <b>4715 kgf</b>      |
| Espacio ocupado para el montaje    | <b>1,60 m</b>        |
| PBT mínimo para instalación        | <b>23000 kgf</b>     |

## DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGA Y ALCANCE

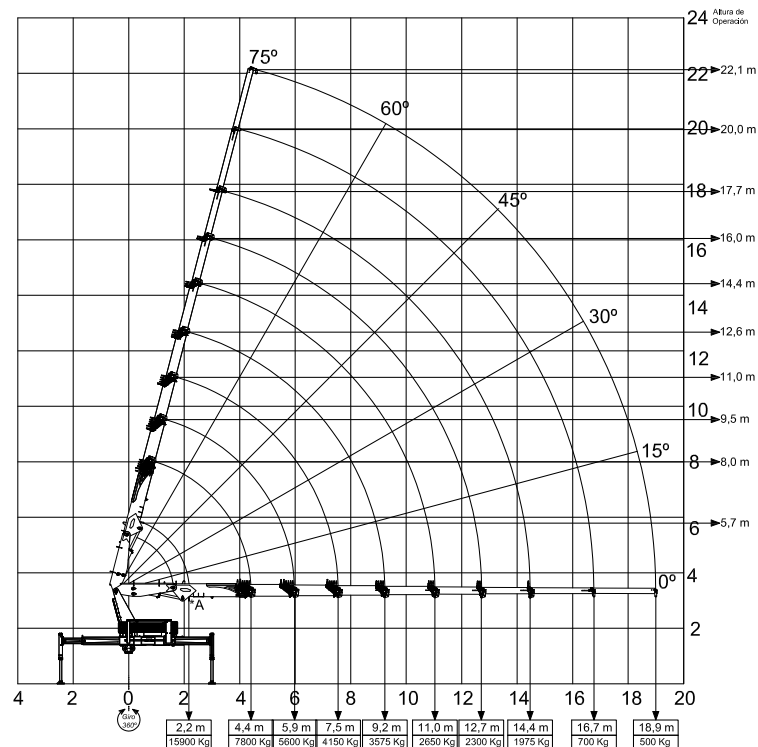

\* El punto A es para izar cargas especiales, debiendo ser utilizada un grillete de unión (21,34" grado T).

Feroli S.A. se reserva el derecho de cambiar o alterar la información contenida en esta especificación técnica sin previo aviso y a criterio del fabricante.