

HIDROGRÚA CA 5.0-4.0A/21


LÍNEA CARGO ACERO




HIDROGRÚA CA 5.0-4.0A/21



MEDIDAS ENERALES





TIPO DE CIERRE: Europeo

ADICIONALES

Consultá por accesorios compatibles con tu hidrogrúa.



Barquilla simple



Balde almeja



Barquilla doble



Porta pallets



Control remoto







Malacate hidráulico



Hoyadora



Porta bolsón

Pulpo

CARACTERÍSTICAS

tuer adipiscing elit, sed diam VAS

laoreet dolore magna

minimakeniam, yquisayostruokia

rtis ท**์เร่าบทส์เดีย**เวือด้วยลู en el mercado, somos una empresa de industria nacional comprometida con la calidad de todos nuestros productos.

SEGURIDAD Y COMPROMISO

En cada etapa de nuestros procesos, la seguridad y el compromiso son nuestra prioridad.

MATERIA PRIMA

La calidad de la materia prima es la base de la excelencia en nuestros productos y servicios, por eso confiamos en las mejores marcas del mercado.












ESPECIFICACIONES ENERALES

Momento de carga útil	4000 kgf.m
Alcance máx. vertical	11,6 m
Alcance máx. horizontal	9,50 m
Ángulo de elevación de la lanza	De -120 a +80°
Ángulo de giro	360°
Capacidad de carga máxima	1770 kgf
Presión de trabajo	180 kgf/cm2
Capacidad de reservorio Hidráulico	45 lts.
Peso Grúa	900 kgf
Espacio ocupado para el montaje	0,68 m
PBT mínimo para instalación	3500 kgf

DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGA Y ALCANCE

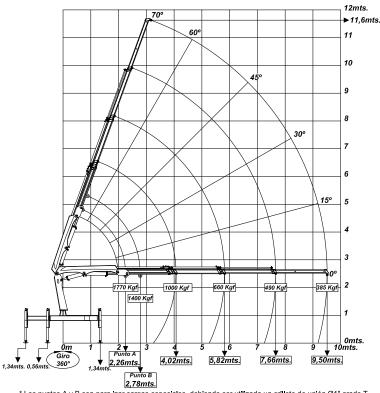

* Los puntos A y B son para izar cargas especiales, debiendo ser utilizada un grillete de unión Ø1" grado T.







^{*} Medidas expresadas en milímetros