

HIDROGRÚA CA 8.0-7.1A/20


LÍNEA CARGO ACERO




HIDROGRÚA CA 8.0-7.1A/20



MEDIDAS GENERALES





TIPO DE CIERRE: Europeo

ADICIONALES

Consultá por accesorios compatibles con tu hidrogrúa.



Barquilla simple











Balde almeja



Porta pallets



Malacate hidráulico



Garra



Pulpo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CALIDAD Y TRAYECTORIA

Con más de 75 años en el mercado, somos una empresa de industria nacional comprometida con la calidad de todos nuestros productos.

SEGURIDAD Y COMPROMISO

En cada etapa de nuestros procesos, la seguridad y el compromiso son nuestra prioridad.

MATERIA PRIMA

La calidad de la materia prima es la base de la excelencia en nuestros productos y servicios, por eso confiamos en las mejores marcas del mercado.












ESPECIFICACIONES GENERALES

Momento de carga útil	7000 kgf.m
Alcance máx. vertical	9,1 m
Alcance máx. horizontal	6,6 m
Ángulo de elevación de la lanza	De -120 a +75°
Ángulo de giro	360°
Capacidad de carga máxima	2540 kgf
Presión de trabajo	250 kgf/cm2
Capacidad de reservorio Hidráulico	80 lts.
Peso Grúa	1150 kgf
Espacio ocupado para el montaje	0,80 m
PBT mínimo para instalación	8000 kgf

DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGA Y ALCANCE

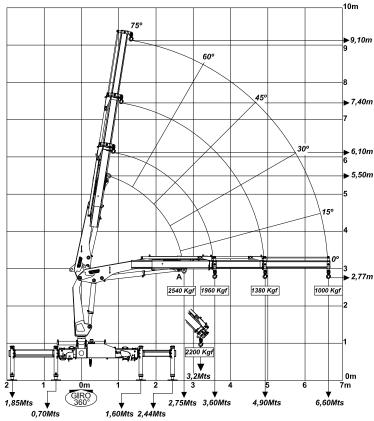

El punto A es para izar cargas especiales, debiendo ser utilizada un grillete de unión Ø3/4" grado T.

Ferioli S.A. se reserva el derecho de cambiar o alterar la información contenida en esta especificación tecnica sin previo aviso y a criterio del fabricante.







^{*} Medidas expresadas en milímetros.