FERIOLI

SOLUCIONES DE PESO

HIDROGRÚA CA 19-16A/22

LÍNEA CARGO TITANIO

INDUSTRIA ARGENTINA

75 Años

www.feriolisa.com.ar

HIDROGRÚA CA 19-16A/22

FERIOLI

MEDIDAS GENERALES

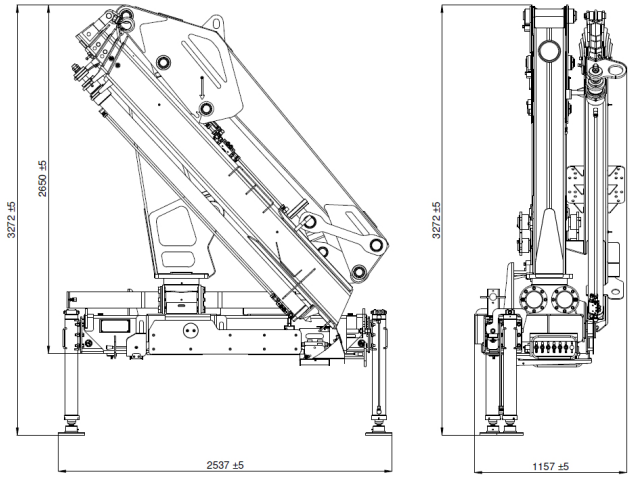

TIPO DE CIERRE: Europeo

* Medidas expresadas en milímetros.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Momento de carga útil	**16000 kgf.m**
Alcance máx. vertical	**16,50 m**
Alcance máx. horizontal	**13,1 m**
Ángulo de elevación de la lanza	**De -90 a +75°**
Ángulo de giro	**360°**
Capacidad de carga máxima	**6000 kgf**
Presión de trabajo	**280 kgf/cm2**
Capacidad de reservorio Hidráulico	**100 lts.**
Peso Grúa	**2500 kgf**
Espacio ocupado para el montaje	**1,12 m**
PBT mínimo para instalación	**15000 kgf**

ADICIONALES

Consultá por accesorios compatibles con tu hidrogrúa.

- Barquilla simple
- Barquilla doble
- Control remoto
- Hoyadora
- Porta bolsón
- Balde almeja
- Porta pallets
  Hasta 2.500 kg
- Malacate hidráulico
- Garra
- Pulpo

DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGA Y ALCANCE

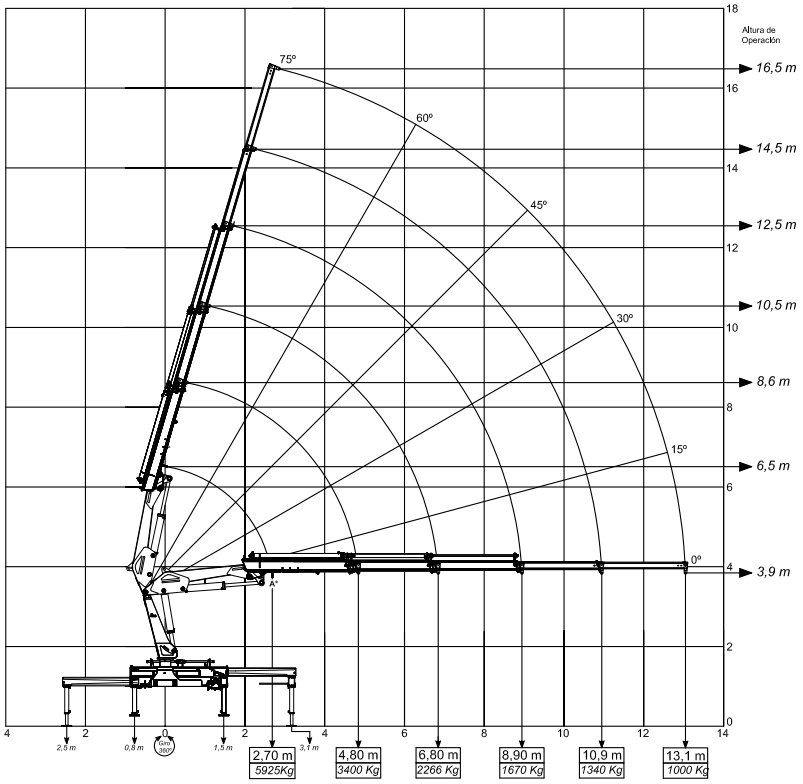

* El punto A es para izar cargas especiales, debiendo ser utilizada un grillete de unión Ø1.3/4" grado T.

Ferioli S.A. se reserva el derecho de cambiar o alterar la información contenida en esta especificación técnica sin previo aviso y a criterio del fabricante.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CALIDAD Y TRAYECTORIA

Con más de 75 años en el mercado, somos una empresa de industria nacional comprometida con la calidad de todos nuestros productos.

SEGURIDAD Y COMPROMISO

En cada etapa de nuestros procesos, la seguridad y el compromiso son nuestra prioridad.

MATERIA PRIMA

La calidad de la materia prima es la base de la excelencia en nuestros productos y servicios, por eso confiamos en las mejores marcas del mercado.

Hannay Reels The reel leader. · Reggiana Riduttori Planetary Reduction Gears · STRENX PERFORMANCE STEEL · Danfoss · pewag Lifting & Lashing

1 AÑO DE GARANTÍA · SERVICIO TÉCNICO · REPUESTOS

Ferioli S.A. se reserva el derecho de cambiar o alterar la información contenida en este documento sin previo aviso y a criterio del fabricante.