



FERIOLI

SOLUCIONES DE PESO

HIDROGRÚA
CA 11E
20/30/40

LÍNEA CARGO
ACERO



 **Hannay Reels**
The reel leader

 **REGGIANA
RIDUTTORI**
Planetary Reduction Gears

STRENX
PERFORMANCE STEEL

 **Danfoss**

 **pewag**
Lifting & Lashing

75
Años

 **2 AÑOS DE
GARANTÍA**

 **SERVICIO
TÉCNICO**

 **REPUESTOS**

 **INDUSTRIA ARGENTINA**

www.feriolisa.com.ar

HIDROGRÚA CA 11E




ESPECIFICACIONES GENERALES

Momento de carga útil	10.500 kgf.m
Alcance hidráulico vertical	14 m
Alcance máx. vertical manual	17,2 m
Alcance hidráulico horizontal	11,2 m
Alcance máx. horizontal manual	14,5 m
Ángulo de giro	400°
Capacidad de carga máxima*	5.250 kgf
Presión de trabajo	280 kgf./cm
Caudal bomba hidráulica recomendada	45 a 50 lts/min
Capacidad de reservorio Hidráulico	60 lts
Peso propio STD	1.340 kgf
Espacio ocupado para el montaje	0,8 m
Ancho de pluma plegada	2,53 m
Ancho de estabilización STD	4,56 m
PBT mín. recomendado para instalación	10.000 kgf

* Capacidad máxima nominal teórica.

DIMENSIONES

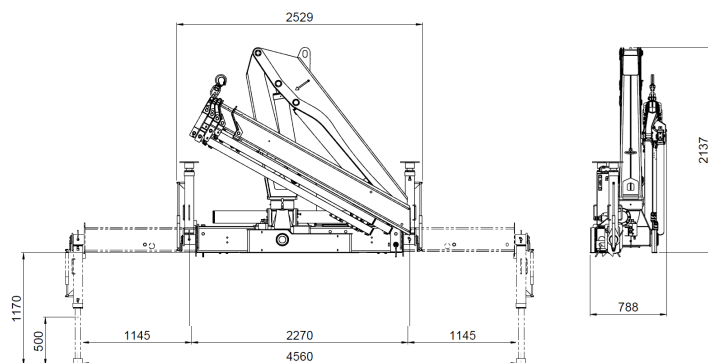

ADICIONALES

Consultá por accesorios compatibles con esta hidrogrúa.

Barquilla simple	Balde almeja
Barquilla doble	Porta pallets Hasta 2.500 kg
Control remoto	Malacate hidráulico
Hoyadora	Garra
Porta bolsón	Pulpo

NUEVA GENERACIÓN DE HIDROGRÚAS

**Diseñadas para trabajar más,
con menos mantenimiento.**



Zapatas rebatibles

Mayor practicidad de uso.



Pernos y bujes autolubricados

Menos mantenimiento.



Centro de gravedad 100% centrado

Más estabilidad.



Chapa Strenx®

Alta resistencia con menor peso.




Comandos Bondioli

Precisión y confiabilidad.

**MÁS TECNOLOGÍA
MÁS PRODUCTIVIDAD**

DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGA Y ALCANCE

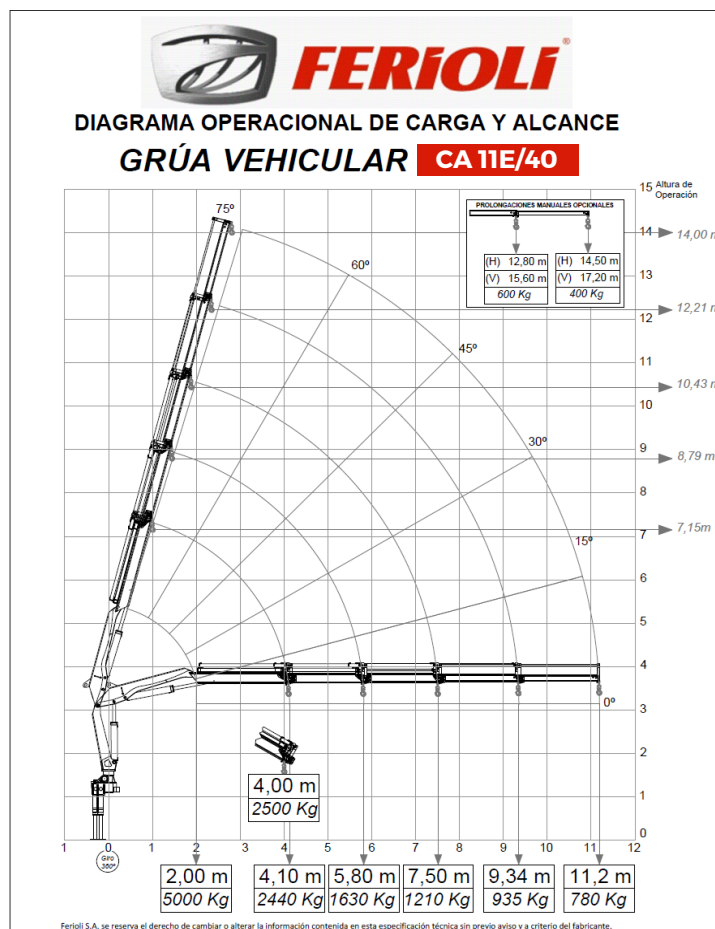

Consultá por modelos con menos lanzas (2.0 y 3.0).

Ferioli S.A. se reserva el derecho de cambiar o alterar la información contenida en este documento sin previo aviso y a criterio del fabricante.