



FERIOLI

SOLUCIONES DE PESO

HIDROGRÚA
CA 15E
20/30/40

LÍNEA CARGO
ACERO



 **Hannay Reels**
The reel leader

 **REGGIANA**
RIDUTTORI
Planetary Reduction Gears

STRENX
PERFORMANCE STEEL

 **Danfoss**

pewag
Lifting & Lashing

75
Años

 **2 AÑOS DE**
GARANTÍA

 **SERVICIO**
TÉCNICO

 **REPUESTOS**

 **INDUSTRIA ARGENTINA**

www.feriolisa.com.ar

HIDROGRÚA CA 15E




ESPECIFICACIONES GENERALES

Momento de carga útil	14.000 kgf.m
Alcance hidráulico vertical	14 m
Alcance máx. vertical manual	17,2 m
Alcance hidráulico horizontal	11,2 m
Alcance máx. horizontal manual	14,5 m
Ángulo de giro	400°
Capacidad de carga máxima*	6.750 kgf
Presión de trabajo	280 kgf.m/cm
Caudal bomba hidráulica recomendada	45 a 50 lts/min
Capacidad de reservorio Hidráulico	60 lts
Peso propio STD	1.580 kgf
Espacio ocupado para el montaje	0,80 m
Ancho de pluma plegada	2,53 m
Ancho de estabilización STD	4,56 m
PBT mín. recomendado para instalación	13.000 kgf

* Capacidad máxima nominal teórica.

DIMENSIONES

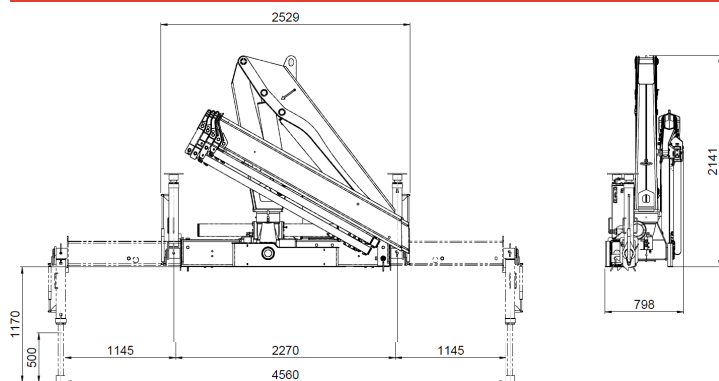

ADICIONALES

Consultá por accesorios compatibles con esta hidrogrúa.

	Barquilla simple		Balde almeja
	Barquilla doble		Porta pallets Hasta 2.500 kg
	Control remoto		Malacate hidráulico
	Hoyadora		Garra
	Porta bolsón		Pulpo

NUEVA GENERACIÓN DE HIDROGRÚAS

**Diseñadas para trabajar más,
con menos mantenimiento.**



Zapatas rebatibles

Mayor practicidad de uso.



Pernos y bujes autolubricados

Menos mantenimiento.



Centro de gravedad 100% centrado

Más estabilidad.



Chapa Strenx®

Alta resistencia con menor peso.



Comandos Bondioli


Precisión y confiabilidad.

**MÁS TECNOLOGÍA
MÁS PRODUCTIVIDAD**

DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGA Y ALCANCE



DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGA Y ALCANCE GRÚA VEHICULAR CA 15E/40

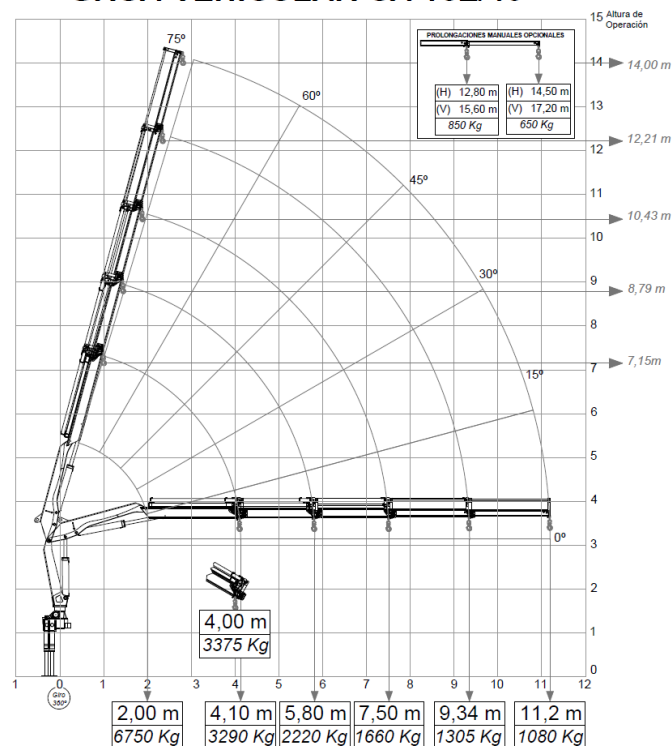

Feriolli S.A. se reserva el derecho de cambiar o alterar la información contenida en esta especificación técnica sin previo aviso y a criterio del fabricante.

Consultá por modelos con menos lanzas (2.0 y 3.0).

Feriolli S.A. se reserva el derecho de cambiar o alterar la información contenida en este documento sin previo aviso y a criterio del fabricante.