



FERIOLI

SOLUCIONES DE PESO

HIDROGRÚA CA 19E

LÍNEA CARGO **TITANIO**



 **Hannay Reels**
The reel leader

 **REGGIANA
RIDUTTORI**
Planetary Reduction Gears

STRENX
PERFORMANCE STEEL

 **Danfoss**

pewag
Lifting & Lashing

75 Años

 **2 AÑOS DE
GARANTÍA**

 **SERVICIO
TÉCNICO**

 **REPUESTOS**

 **INDUSTRIA ARGENTINA**

www.feriolisa.com.ar

HIDROGRÚA CA19E




ESPECIFICACIONES GENERALES

Momento de carga útil máxima	17.300 kgf.m
Alcance hidráulico vertical	18,4 m
Alcance máximo vertical manual	22,8 m
Alcance hidráulico horizontal	15,1 m
Alcance máximo horizontal manual	19,5 m
Angulo de giro	400°
Capacidad de carga máxima*	8.000 kgf
Presión de trabajo	280 kgf/cm²
Caudal bomba hidráulica recomendada	75 a 85 lts/min
Capacidad de reservorio Hidráulico	120lts
Peso propio STD	2.300 kgf
Espacio ocupado para el montaje STD	1,06 m
Ancho de pluma plegada	2,56 m
Ancho de estabilización STD	5,90 m
PBT mínimo recomendado para instalación	15.000 kgf


*Capacidad máxima nominal teórica

DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGA Y ALCANCE

DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGA Y ALCANCE GRÚA VEHICULAR CA 19E/50

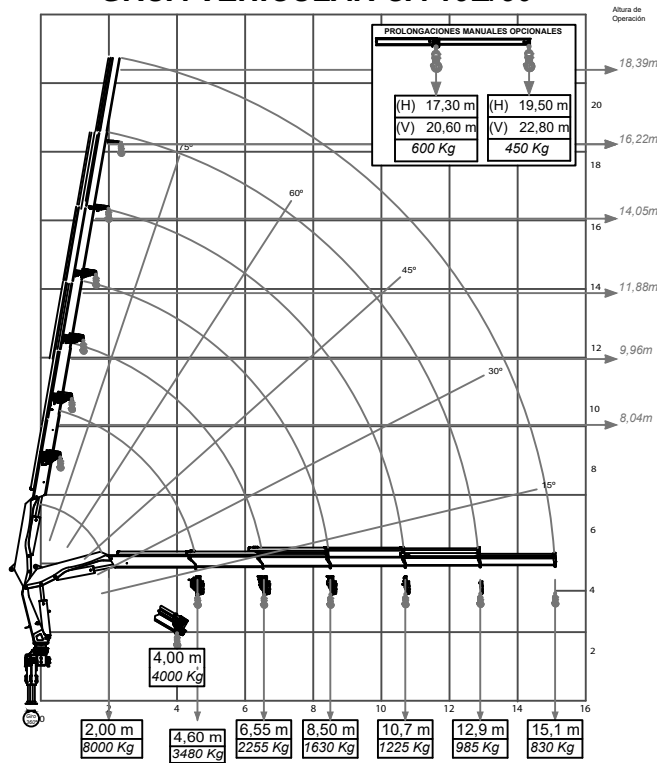

DIMENSIONES

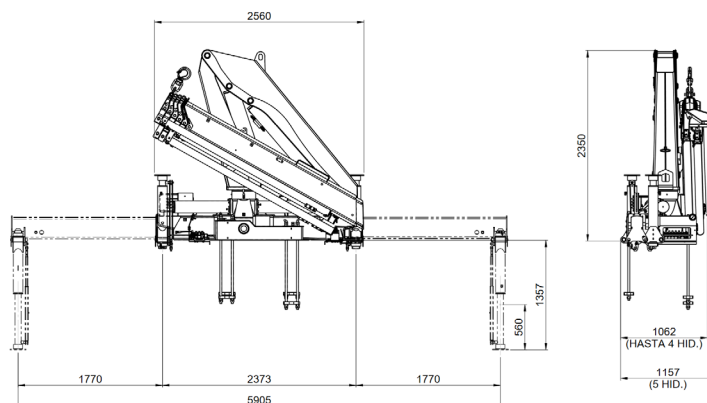

NUEVA GENERACIÓN DE HIDROGRÚAS

**Diseñadas para trabajar más,
con menos mantenimiento.**



Zapatas rebatibles

Mayor practicidad de uso.



Pernos y bujes autolubricados

Menos mantenimiento.



Centro de gravedad 100% centrado

Más estabilidad.



Chapa Strenx®

Alta resistencia con menor peso.



Comandos Bondioli

Precisión y confiabilidad.

**MÁS TECNOLOGÍA
MÁS PRODUCTIVIDAD**

ADICIONALES

Consultá por accesorios compatibles con esta hidrogrúa.



Barquilla simple



Barquilla doble



Control remoto



Hoyadora



Porta bolsón



Balde almeja



Porta pallets

Hasta 2.500 kg



Malacate hidráulico



Garra



Pulpo



**2 AÑOS DE
GARANTÍA**



**SERVICIO
TÉCNICO**



REPUESTOS

Feriolli S.A. se reserva el derecho de cambiar o alterar la información contenida en este documento sin previo aviso y a criterio del fabricante.

www.feriolisa.com.ar