



# FERIOLI


SOLUCIONES DE PESO

HIDROGRÚA  
CA 4.0-3.5/21

**LÍNEA CARGO**  
**ACERO**



## MEDIDAS GENERALES

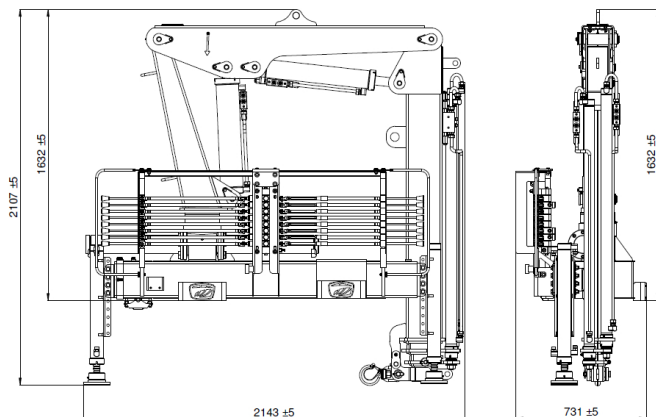

**TIPO DE CIERRE:** Americano

\* Medidas expresadas en milímetros.

## ADICIONALES

Consultá por accesorios compatibles con tu hidrogrúa.



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

### CALIDAD Y TRAYECTORIA

Con más de 75 años en el mercado, somos una empresa de industria nacional comprometida con la calidad de todos nuestros productos.

### SEGURIDAD Y COMPROMISO

En cada etapa de nuestros procesos, la seguridad y el compromiso son nuestra prioridad.

### MATERIA PRIMA


La calidad de la materia prima es la base de la excelencia en nuestros productos y servicios, por eso confiamos en las mejores marcas del mercado.



## ESPECIFICACIONES GENERALES

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Momento de carga útil              | <b>3600 kgf.m</b>             |
| Alcance máx. vertical              | <b>9.1 m</b>                  |
| Alcance máx. horizontal            | <b>6,9 m</b>                  |
| Ángulo de elevación de la lanza    | <b>De -94 a +75°</b>          |
| Ángulo de giro                     | <b>360°</b>                   |
| Capacidad de carga máxima          | <b>2000 kgf</b>               |
| Presión de trabajo                 | <b>150 kgf/cm<sup>2</sup></b> |
| Capacidad de reservorio Hidráulico | <b>35 lts.</b>                |
| Peso Grúa                          | <b>686 kgf</b>                |
| Espacio ocupado para el montaje    | <b>0,7 m</b>                  |
| PBT mínimo para instalación        | <b>3500 kgf</b>               |

## DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGA Y ALCANCE

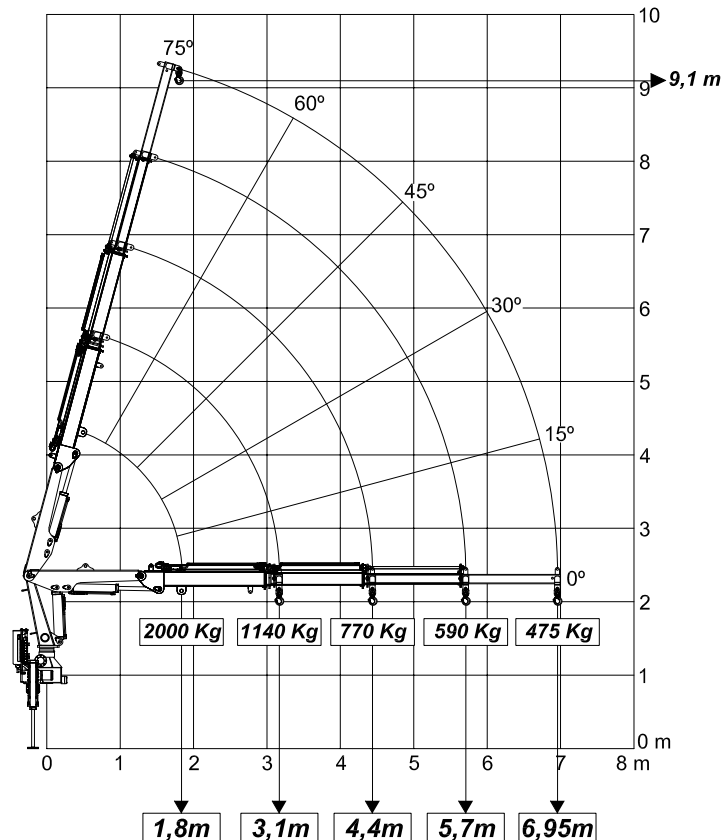

\* El punto A es para izar cargas especiales, debiendo ser utilizada un grillete de unión Ø 3/4" grado T. Feriali S.A. se reserva el derecho de cambiar o alterar la información contenida en esta especificación técnica sin previo aviso y a criterio del fabricante.

